


Виброизоляторы резинометаллические тип А (TVE)

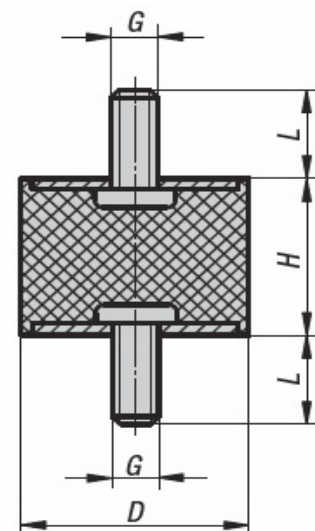

Металлические части - **сталь** оцинкованная, класса прочности 5.6
 Эластомер - **натуральный каучук**, твердость средняя, 55° по Шору А.
 Диапазон температур: -30 °С до +80 °С.

D	G	L	H	Нагрузка в Н
8	M3	6	8	31
10	M4	10	10	32
10	M4	10	15	50
15	M4	10	8	104
15	M4	10	10	122
15	M4	10	15	88
20	M6	18	8	580
20	M6	18	10	300
20	M6	18	15	300
20	M6	18	20	332
20	M6	18	25	270
25	M6	18	10	800
25	M6	18	15	441
25	M6	18	20	500
25	M6	18	25	282
25	M6	18	30	280
30	M8	23	15	880
30	M8	23	20	795
30	M8	23	25	549
30	M8	23	30	600
30	M8	23	40	385
40	M8	23	15	1875
40	M8	23	20	1412
40	M8	23	30	1200
40	M8	23	40	945
50	M10	28	20	3250
50	M10	28	25	2000
50	M10	28	30	2000
50	M10	28	40	1500
50	M10	28	50	1153
60	M10	28	40	1885
70	M10	28	45	2255
75	M12	37	25	4965
75	M12	37	40	3585
75	M12	37	50	2820
75	M12	37	55	2835
100	По запросу			