


## Виброизоляторы резинометаллические тип Е (ТРР)

Металлические части - **сталь** оцинкованная, класса прочности 5.6  
 Эластомер - **натуральный каучук**, твердость средняя, 55° по Шору А.  
 Диапазон температур: -30 °С до +80 °С.

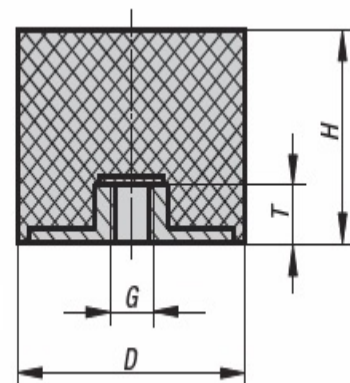

<b>D</b>	<b>H</b>	<b>G</b>	<b>T</b>	<b>Нагрузка в Н</b>
8	8	M3	3	44
15	12	M4	4	182
15	15	M4	4	130
15	20	M4	4	113
20	15	M6	6	246
20	20	M6	6	216
20	25	M6	6	169
25	15	M6	6	540
25	25	M6	6	315
25	30	M6	6	281
25	40	M6	6	300
30	15	M8	8	491
30	25	M8	8	416
30	30	M8	8	425
30	40	M8	8	315
40	20	M8	8	660
40	25	M8	8	1000
40	30	M8	8	870
40	40	M8	8	1040
50	20	M10	10	860
50	25	M10	10	1400
50	30	M10	10	1575
50	40	M10	10	1400
50	50	M10	10	850
60	30	M10	10	1400
60	40	M10	10	1600
60	50	M10	10	1200
70	42	M10	10	2600
70	45	M10	10	3060
75	25	M12	12	1816
75	30	M12	12	2289
75	40	M12	12	2000
75	50	M12	12	2750
100	по запросу			