


Виброизоляторы резинометаллические тип СТ (TVIT)

Металлические части - **сталь** оцинкованная, класса прочности 5.6
 Эластомер - **натуральный каучук**, твердость средняя, 57° по Шору А.
 Диапазон температур: -30 °С до +80 °С.

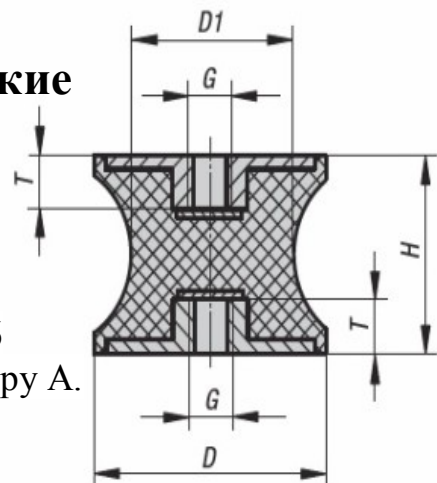

D	D1	H	G	T	Нагрузка в Н
15	12	15	M4	4	122
20	14	15	M6	6	227
30	22	20	M8	8	504
40	33	30	M8	8	796
40	20	48	M8	8	555
50	40	30	M10	10	998
75	50	40	M12	12	2030
100	по запросу				