


Виброизоляторы резинометаллические тип С (TVI)

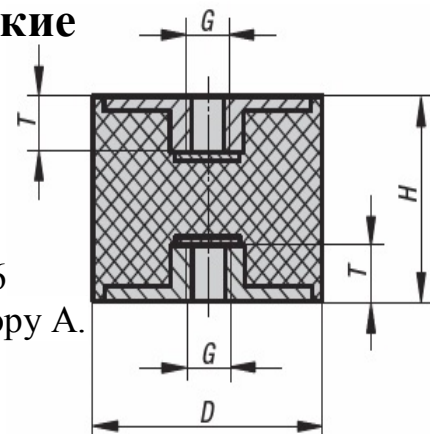

Металлические части - **сталь** оцинкованная, класса прочности 5.6
 Эластомер - **натуральный каучук**, твердость средняя, 55° по Шору А.
 Диапазон температур: -30 °С до +80 °С.

D	H	G	T	Нагрузка в Н
10	10	M4	4	50
10	15	M4	4	50
15	15	M4	4	100
20	20	M6	6	276
20	25	M6	6	180
25	20	M6	6	276
25	25	M6	6	165
25	30	M6	6	160
30	20	M8	8	637
30	30	M8	8	350
30	40	M8	8	400
40	30	M8	8	1060
40	40	M8	8	666
50	30	M10	10	1360
50	40	M10	10	1000
50	50	M10	10	665
75	40	M12	12	2250
75	50	M12	12	2225
100	по запросу			