


Виброизоляторы резинометаллические тип АТ (ТВЕТ)

Металлические части - **сталь** оцинкованная, класса прочности 5.6
 Эластомер - **натуральный каучук**, твердость средняя, 57° по Шору А.
 Диапазон температур: -30 °С до +80 °С.

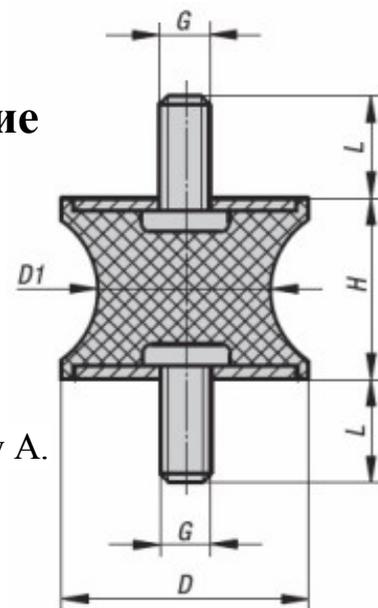

D	D1	H	G	L	Нагрузка в Н
10	8	10	M4	13	37
15	12	15	M4	13	135
20	14	15	M6	18	283
30	22	20	M8	23	763
40	33	30	M8	23	1111
40	20	48	M8	23	626
50	40	30	M10	28	1229
75	50	40	M12	37	2330
100	По запросу				