


Виброизоляторы резинометаллические тип D (КРР)

Металлические части - **сталь** оцинкованная, класса прочности 5.6
 Эластомер - **натуральный каучук**, твердость средняя, 55° по Шору А.
 Диапазон температур: -30 °С до +80 °С.

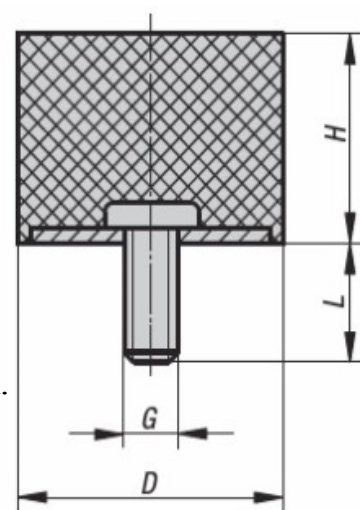

D	H	G	L	Нагрузка в Н
8	8	M3	6	40
10	10	M4	10	35
10	15	M4	10	40
15	6	M4	10	88
15	8	M4	10	187
15	10	M4	10	100
15	15	M4	10	100
20	5	M6	18	95
20	8	M6	18	250
20	10	M6	18	240
20	15	M6	18	220
20	20	M6	18	225
20	25	M6	18	227,5
25	8	M6	18	850
25	10	M6	18	400
25	15	M6	18	420
25	20	M6	18	420
25	25	M6	18	350
25	30	M6	18	316
30	15	M8	23	540
30	20	M8	23	714
30	25	M8	23	535,5
30	30	M8	23	508
30	40	M8	23	528
40	15	M8	23	1420
40	20	M8	23	1095
40	30	M8	23	820
40	40	M8	23	858
50	20	M10	28	1938
50	30	M10	28	1416
50	40	M10	28	1380
50	50	M10	28	1280
60	40	M10	28	1902
70	25	M10	28	3430
70	45	M10	28	3066
75	25	M12	37	4613
75	40	M12	37	3858
75	50	M12	37	3776
75	55	M12	37	3100