

Вибродвигатели Vibrakone Oy




BM-6


1000 об/мин /50 Гц, 1200 об/мин /60 Гц

ТИП	РАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
		Обороты, об/мин		Статический момент (кгмм)		Центробежная сила (кг)		Масса (кг)		Ватт		А		IS/IN taso	
		50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В 50 Гц	460 В 60 Гц	50 Гц	60 Гц
BM 200/10	03	1000	1200	160,6	160,6	180	259	24,5	24,5	240	280	0,53	0,54	2,4	2,6
BM 270/10	03			199	199	222	320	25,9	25,9	260	300	0,55	0,56	2,4	2,6
BM 390/10	04-A			282	282	315	454	34,5	34,5	320	350	0,7	0,68	2,85	3
BM 530/10	04-B			437	355	489	572	40,7	38,1	450	520	0,95	0,95	3,05	3,3
BM 1000/10	15-A			826	577	923	929	57	53	720	800	1,4	1,3	3	3,1
BM 1300/10	15-B			1208	826	1350	1330	70	63	800	900	1,6	1,6	3,4	4
BM 2000/10	20			1629	1237	1820	1992	95	86	1200	1400	2,3	2,3	4,5	4,8
BM 3000/10	30			2594	2030	2900	3268	138	131	2000	2100	4,4	4,2	4,8	5,15
BM 5000/10	50			4088	3115	4570	5015	192	181	2600	3000	5	5	5,95	5,95
BM 7000/10	70-A			6240	4088	6976	6582	274	250	5500	6000	9,5	9,5	5,1	5,3
BM 8500/10	70-B			7650	5280	8550	8500	317	289	8000	8500	14,4	13	4,3	4,8
BM 9000/10	120-A			7650	5280	8550	8500	380	355	8000	8500	14,4	13	4,3	4,8
BM 10000/10	120-B			8651	5908	9671	9512	400	375	8500	8800	15	14,3	4,5	4,7
BM 12000/10	120-C			10748	7650	12015	12315	470	445	9800	10800	17	16,7	5,4	5,5
BM 13500/10	120-C			12015	****	13431	****	485	****	10000	*****	17,2	***	5,3	***




ТИП	РАЗМЕР	ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ								УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ								
		RIF	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	P	Q	R	S	NR	PG
BM 200/10	03	3	350	190	205	187	151	85	85	100	160	13	136	33	40	16	4	11
BM 270/10	03	3	350	190	205	187	151	85	85	100	160	13	136	33	40	16	4	11
BM 390/10	04-A	3	355	210	236	216	181	101	71	120	170	17	160	40	43	20	4	16
BM 530/10	04-B	3	415	210	236	216	181	101	101	120	170	17	160	40	43	20	4	16
BM 1000/10	15-A	3	488	245	260	258	219	122	107	140	190	17	190	40	45	25	4	16
BM 1300/10	15-B	3	544	245	260	258	219	122	135	140	190	17	190	40	45	25	4	16
BM 2000/10	20	3	580	275	310	278	239	132	136	155	225	21	205	50	55	30	4	16
BM 3000/10	30	3	610	325	344	325	283	157	137	156	256	23	220	55	60	35	4	21
BM 5000/10	50	3	679	340	374	355	309	172	160	180	280	25	240	60	65	40	4	21
BM 7000/10	70-A	3	782	390	413	398	347	191	177	200	320	28	280	75	78	45	4	21
BM 8500/10	70-B	3	846	390	413	398	347	191	202	200	320	28	280	75	78	45	4	21
BM 9000/10	120-A	3	864	455	448	460	411	225	197	260	375	32	340	86	83	50	6	21
BM 10000/10	120-B	3	864	455	448	460	411	225	197	260	375	32	340	86	83	50	6	21
BM 12000/10	120-C	3	900	455	448	460	411	225	197	260	375	32	340	86	83	50	6	21
BM 13500/10	120-C	3	900	455	448	460	411	225	197	260	375	32	340	86	83	50	6	21

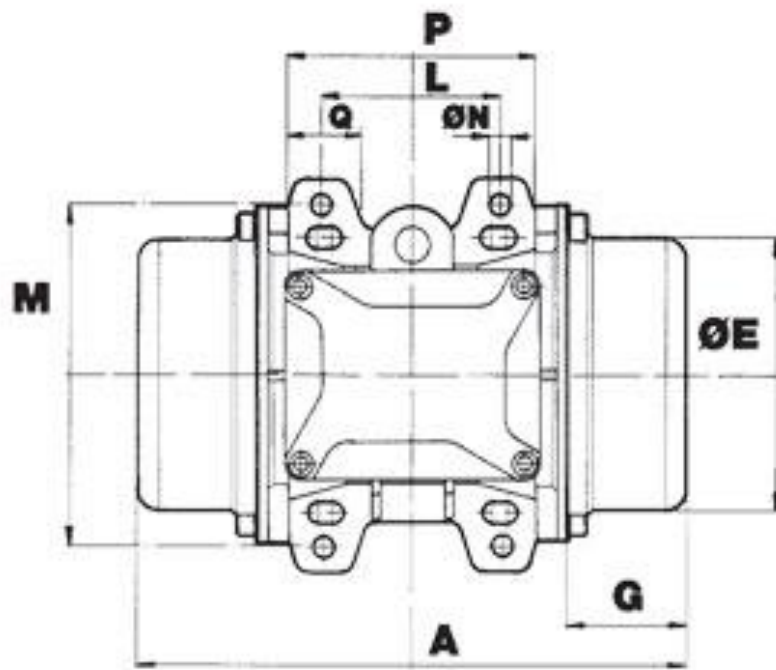

RIF. 1

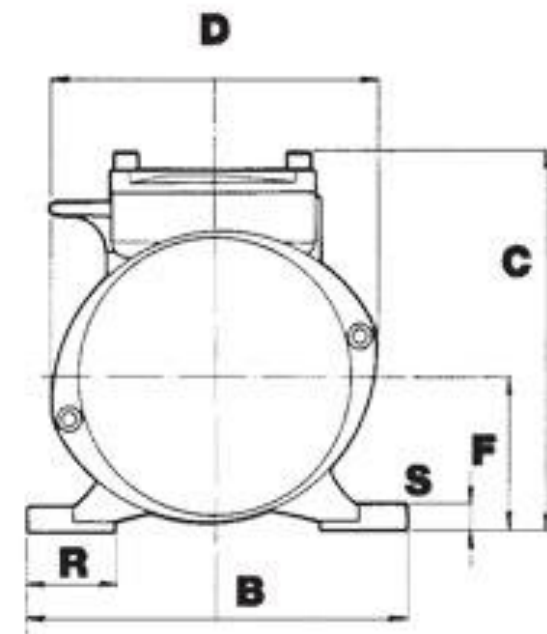

RIF. 2

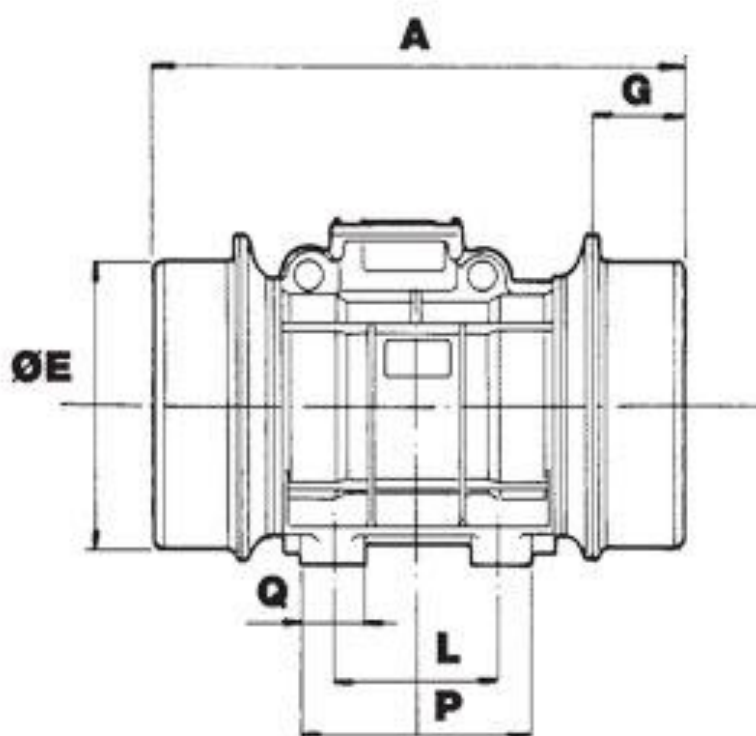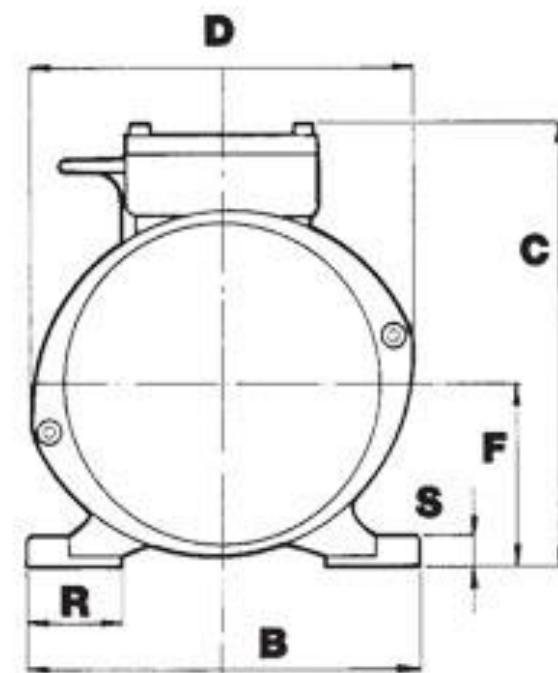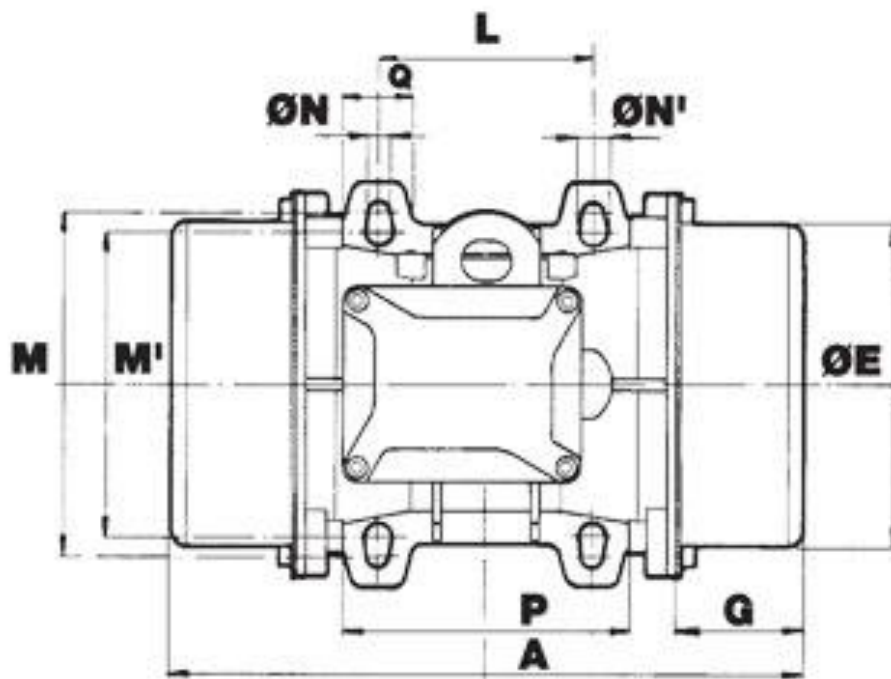

RIF. 3

