

Вибродвигатели Vibrakone Oy




BM-4



1500 об/мин /50 Гц, 1800 об/мин /60 Гц

ТИП	РАЗМЕР	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
		Обороты, об/мин		Статический момент (кгмм)		Центробежная сила (кг)		Масса (кг)		Ватт		А		IS/IN taso	
		50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	400 В 50 Гц	460 В 60 Гц	50 Гц	60 Гц
BM 30/15	01	1500	1800	12,4	9,3	31	34	4,75	4,6	80	85	0,2	0,2	1,7	1,8
BM 60/15	01			21,7	15,5	55	56	5,25	4,9	95	105	0,21	0,21	1,8	1,8
BM 90/15	01			31	21,7	78	79	5,6	5,3	95	105	0,21	0,21	1,5	1,9
BM 200/15	02			82,1	56,4	207	204	10,8	9,7	108	190	0,45	0,37	2,5	3,2
BM 400/15	03			160,6	114	404	413	24,5	23,2	310	370	0,66	0,66	3,25	3,5
BM 520/15	03			199	160,6	500	582	25,9	24,6	340	400	0,71	0,71	3,05	3,3
BM 750/15	04-A			282	191	709	692	34,5	32,7	475	525	0,92	0,9	3,9	4,32
BM 1100/15	04-B			437	282	1099	1021	40,7	35,5	600	680	1,16	1,14	3,65	3,95
BM 1500/15	15-A			577	442	1451	1601	51	48	950	1100	1,5	1,5	4,1	4,4
BM 2000/15	15-B			826	577	2076	2090	58	54	1200	1250	2,2	2	4,2	4,7
BM 2700/15	20			1082	751	2721	2720	85	78	1700	1800	3,3	3,1	5,9	6,1
BM 3800/15	30			1521	1047	3825	3792	115	109	2200	2450	4,6	4,7	5,85	6,3
BM 5000/15	50			1983	1372	4988	4969	155	138	3300	3300	5,4	4,9	4,2	4,6
BM 7000/15	70-A			2632	1818	6620	6585	215	206	6000	6000	10,5	9,5	6	6,1
BM 7900/15	70-B			3252	2219	8180	8037	242	234	7000	8000	11,5	11,5	5,4	5,6
BM 8000/15	120-A			3252	2219	8180	8037	305	294	7000	8000	11,5	11,5	5,4	5,6
BM 9500/15	120-B			3583	2481	9012	8986	320	309	7500	8500	12,5	12	5,2	5,3
BM 11500/15	120-C			4542	3032	11425	10982	385	370	11000	11000	19	16	6,5	6,7



ТИП	РАЗМЕР	ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ								УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ								
		RIF	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	P	Q	R	S	NR	PG
BM 30/15	01	1	212	150	145	130	105	60	46	62÷74	106	9	99	30	35	10	4	11
BM 60/15	01		212						46		106							
BM 90/15	01		230						55		130							
BM 200/15	02	2	298	166	185	160	130	75	69	90	125 140	13 11	120	30	40	12	4	11
BM 400/15	03	3	350	190	205	187	151	85	85	100	160	13	136	33	40	16	4	11
BM 520/15	03	3	350	190	205	187	151	85	85	100	160	13	136	33	40	16	4	11
BM 750/15	04-A	3	355	210	236	216	181	101	71	120	170	17	160	40	43	20	4	16
BM 1100/15	04-B	3	415	210	236	216	181	101	101	120	170	17	160	40	43	20	4	16
BM 1500/15	15-A	3	446	245	260	258	219	122	86	140	190	17	190	40	45	25	4	16
BM 2000/15	15-B	3	488	245	260	258	219	122	107	140	190	17	190	40	45	25	4	16
BM 2700/15	20	3	520	275	310	278	239	132	106	155	225	21	205	50	55	35	4	21
BM 3800/15	30	3	540	325	344	325	283	157	102	156	256	23	220	55	60	35	4	21
BM 5000/15	50	3	590	340	374	355	309	172	106	180	280	25	240	60	65	40	4	21
BM 7000/15	70-A	3	638	390	413	398	347	191	105	200	320	28	280	75	78	45	4	21
BM 7900/15	70-B	3	652	390	413	398	347	191	105	200	320	28	280	75	78	45	4	21
BM 8000/15	120-A	3	706	455	448	460	411	225	118	260	375	32	340	86	83	50	6	21
BM 9500/15	120-B	3	706	455	448	460	411	225	118	260	375	32	340	86	83	50	6	21
BM 11500/15	120-C	3	738	455	448	460	411	225	118	260	375	32	340	86	83	50	6	21

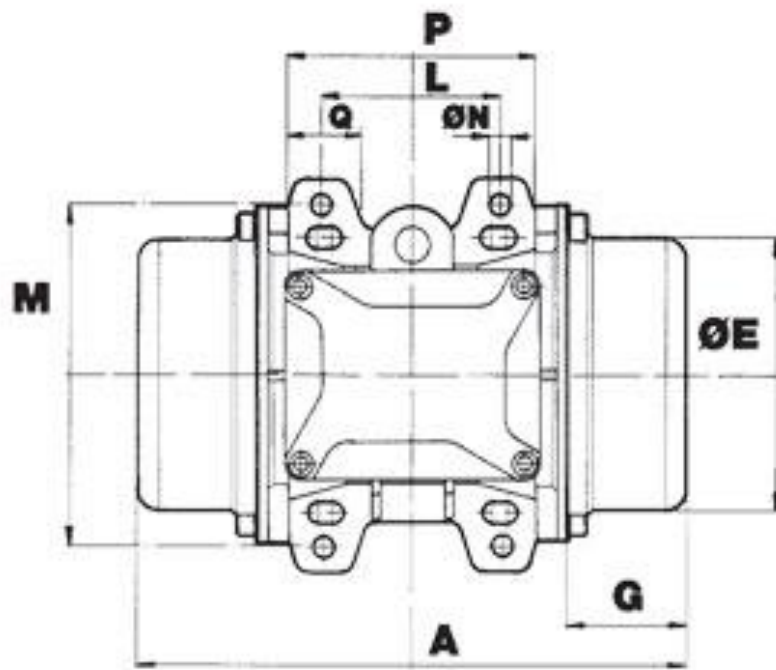

RIF. 1

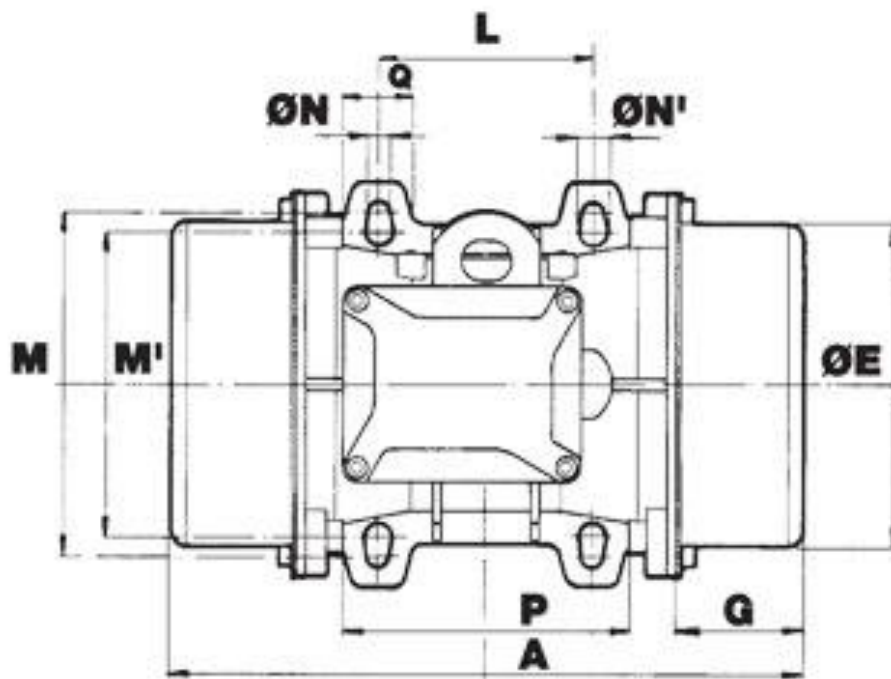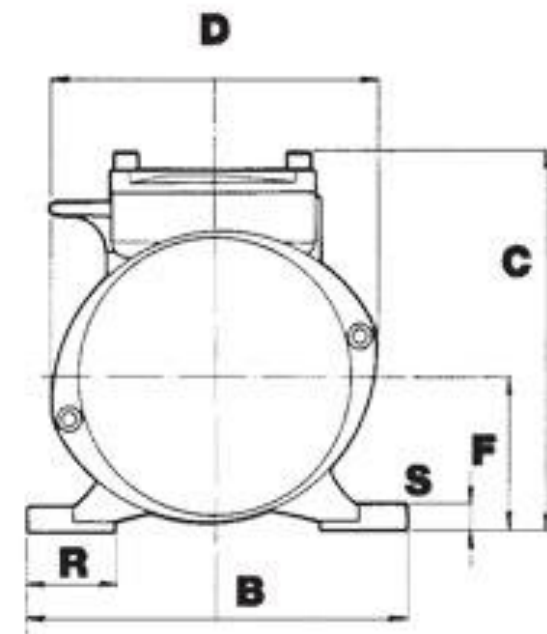

RIF. 2

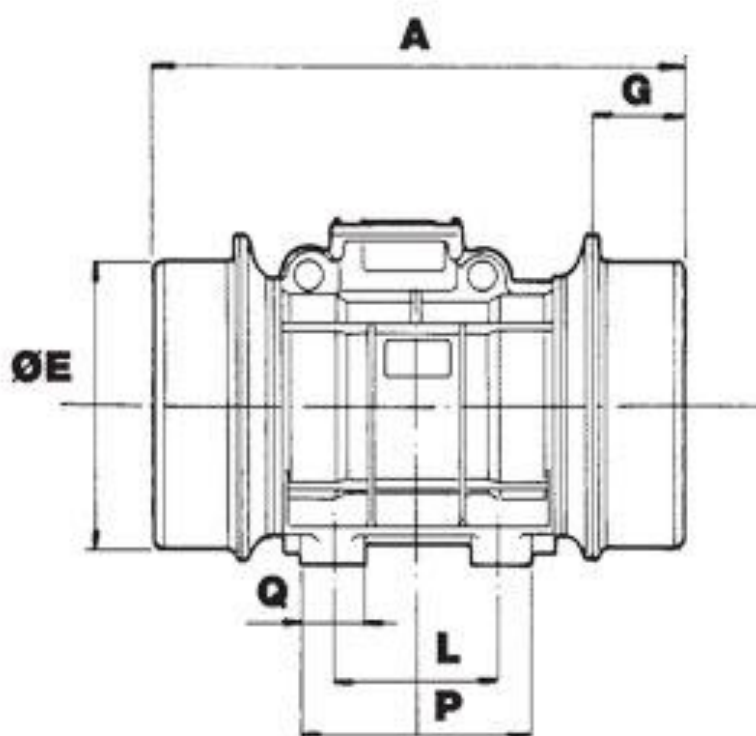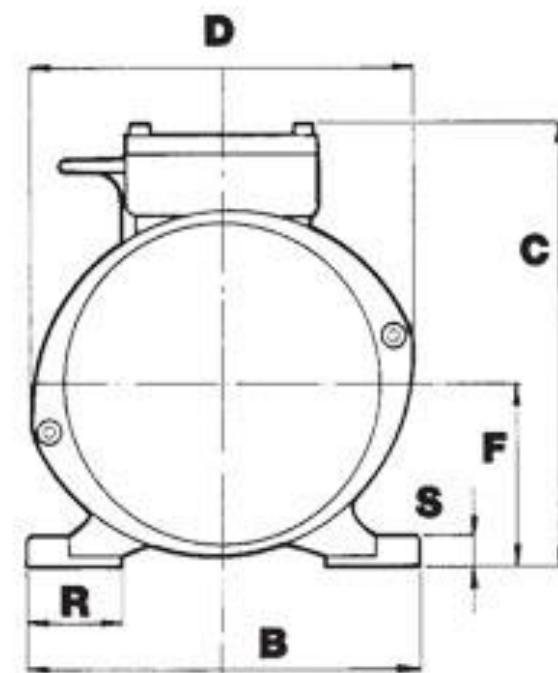

RIF. 3

